


TAM HİDROLİK SONDAJ MAKİNESİ

FULL HYDRAULIC
DRILLING RIG



IPOS 476

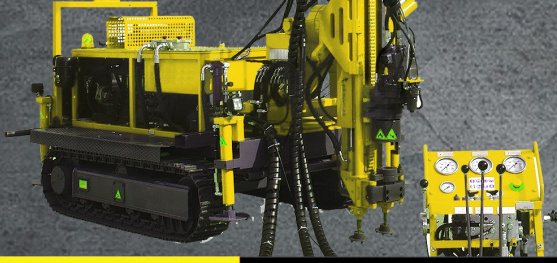

DELĞİ KAPASİTESİ DRILLING CAPACITY	Tij Çapı / Diameter of Drill Rod	AWL	BWL	NWL	HWL
	Derinlik (m) / Depth (m)	750	600	400	150
	Derinlik (ft) / Depth (ft)	2460	1968	1312	492
Kapasiteler delgi şartları, delme açısı ve delgi ekipmanlarına göre değişebilir. Bu değerler referans olması için verilmiştir. The capacities may differ according to ground parameters, drilling angle and drilling equipment. These values are given only as a reference.					
WIRELINE WIRELINE	Kapasite / Capacity	6 mm halat ile 400 m - 1000 m / 400 m - 1000 m with 6 mm of rope *			
	Boş Silindir / Bare Drum	Çekme Kapasitesi / Line Pull		Halat Hızı / Line Speed	
		17 kN	3821 lbf	82 m/dk	269 ft/dk
Komple Sarılı / Full Drum	2,7 kN	606 lbf	536 m/dk	1758 ft/dk	
	KULE KIZAK SİSTEMİ MAST AND FEED SYSTEM	Besleme Uzunluğu / Feed Length	3300mm / 1800mm / 850mm		
Besleme Hızı / Feed Speed		0,25 m/s - 0,5 m/s		0,82 ft/s - 1,64 ft/s	
Besleme ve Çekme Kuvveti / Feeding and Pulling Force		72 kN		16186 lbf	
Delme Açısı / Drilling Angle		0° - (-90°)			
GÜÇ ÜNİTESİ POWER UNIT	Motor Tipi / Engine	Elektrikli / Electrical		Dizel / Diesel	
	Güç / Power	45 kW - 55 kW		52 kW - 72 kW	
	Devir / Revolution	1500 rpm		2000 rpm	
HİDROLİK SİSTEM HYDRAULIC SYSTEM	Ana Pompa / Main Pump	280 bar	50 cc	280 bar	50 cc
	Servis Pompası 1** / Service Pump 1**	180 bar	38 cc	180 bar	32 cc
	Servis Pompası 2 / Service Pump 2	160 bar	11 cc	160 bar	11 cc
	Servis Pompası 3 / Service Pump 3	160 bar	11 cc	160 bar	11 cc
MORSET ÜNİTESİ ROTATION UNIT	Morset Hızı / Spindle Speed Range	166 rpm - 900 rpm			
	Maksimum Tork / Max. Torque	2140 Nm		1578 lbft	
ÜST ÇENE ÖZELLİKLERİ CHUCK JAW SPECIFICATION	Tip / Type	Hidrolik / Hydraulic			
	Maksimum İç Çap / Maximum Inner Diameter	78 mm		3,07 in	
	Tutma Kapasitesi / Holding Capacity	100 kN		22480 lbf	
ALT ÇENE ÖZELLİKLERİ ROD HOLDER JAW SPECIFICATION	Tip / Type	Hidrolik / Hydraulic			
	Maksimum İç Çap / Maximum Inner Diameter	116 mm		4,57 in	
	Tutma Kapasitesi / Holding Capacity	22kN - 33kN (TC)		4945 lbf - 7418 lbf (TC)	
YERE BASMA ELEMANLARI SUPPORT JACKS	Yürüyüş Sistemi / Movement Unit	Kızaklı, Tekerlekli, Kamyon üstü, Paletli Regular Skid Frame, Wheel, on Truck and Hydraulic Crawler			
	Ayak Basma Kaldıraçları / Leverages of Jacks	4 adet hidrolik kaldıraç / 4 units of Hydraulic Leverages			
MAKİNE ÖLÇÜLERİ VE AĞIRLIĞI** DIMENSIONS AND WEIGHT OF MACHINE **	Ölçüler / Dimensions	Taşıma Pozisyonu / Transportation Position		Delme Pozisyonu / Drilling Position	
	Uzunluk / Length	4650 mm	183 in	4620 mm	182 in
	Genişlik / Width	1970 mm	77,5 in	1970 mm	77,5 in
	Yükseklik / Height	2720 mm	107 in	4325 mm	170 in
	Ağırlık / Weight	6400 kg		14109 lb	
OPSİYONEL EKİPMANLAR OPTIONAL ACCESSORIES	Wireline Tamburu / Wireline Hoist	1000 m		400 m	
	Kedi Başı / Cat Head	Hidrolik / Hydraulic			
	Su Pompası / Water Pump	TRIAQUA70		TRIAQUA140	

* Opsiyonel / Optional

** Su pompalı modellerde / Water pump's model

Tüm ağırlıklar ve ölçüler yaklaşıktır, modele ve aksesuara göre değişiklikler söz konusu olabilir. / All weights and dimensions are approximations and are subject to change according to model and accessories.

MAKA'nın haber vermeden modifikasyon yapma hakkı saklıdır. / MAKA has right to make modification without any notice.